

Двоен екран

Ръководство на потребителя




Съдържание

1. Параметри на екрана, системни и софтуерни актуализации
 - 1.1. Описание на параметрите на двоен екран
 - 1.2. Въведение в актуализацията
 - 1.3. Описание на софтуера
2. Основна информация за вторичните екрани
3. Инструкции за работа със софтуера за два екрана
 - 3.1. Същият екран, различен дисплей
 - 3.2. Едновременно показване
 - 3.3. Плавно плъзгащ се екран
 - 3.4. Интелигентно гласово управление
 - 3.5. Настройки на функциите на вторичния екран



1. Параметри на екрана, системни и софтуерни актуализации

1.1 Параметри на екрана с два екрана

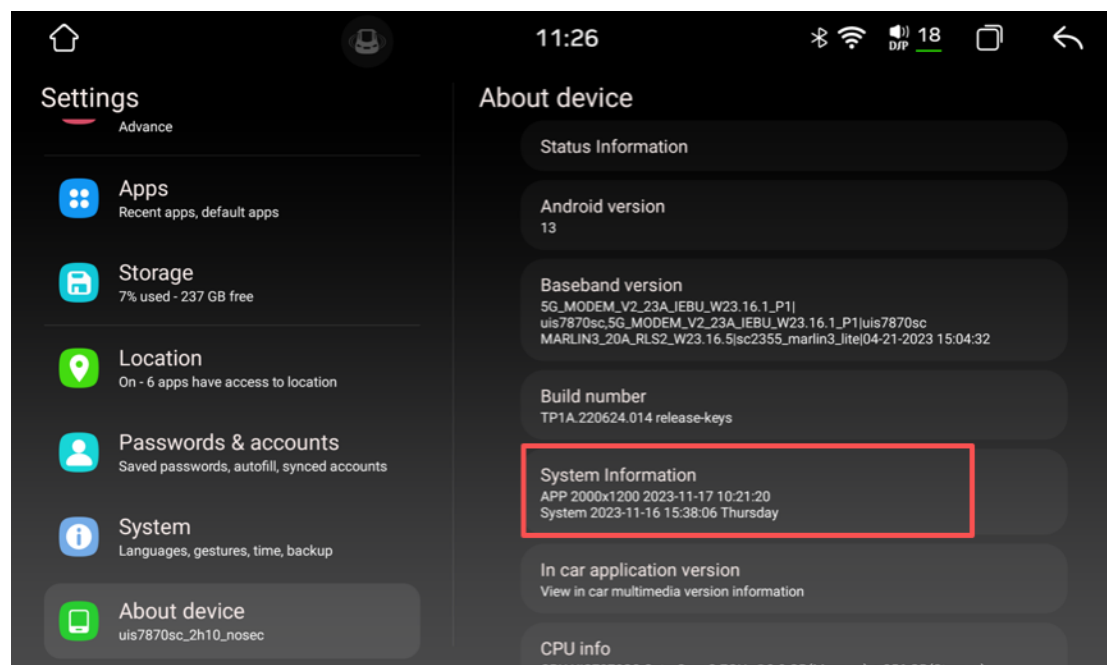

(Разделителна способност на екрана)

名称	修改日期	类型	大小
L8-MIPI-CY123IV30MJD48DA_CY6_896x2400	2024/11/27 14:12	360压缩 RAR 文件	3
L8-MIPI-CY123IV30MJD48DA_CY6_1792x2400	2024/11/27 16:04	360压缩 RAR 文件	1
L8-MIPI-SAT092BO30IM0002-Q0002_1600x1360	2024/12/25 17:32	360压缩 RAR 文件	3
L8-MIPI-SAT101AT30IM0658-Q0035_1600x1280	2024/12/25 17:32	360压缩 RAR 文件	3
L8-MIPI-YT115IHLXL001-A_2400x2000	2024/12/30 11:10	360压缩 RAR 文件	1
L10P8-MIPI_K1238S6248-Q05_1440x1920 (多类型)	2024/12/2 11:08	360压缩 RAR 文件	5
L10P8-MIPI YT1025IHSK12002-A12YJ 1440x1920	2024/12/25 17:32	360压缩 RAR 文件	2
L10P8-MIPI-YT129IBLXL001-A_2400X1920	2024/12/6 17:21	360压缩 RAR 文件	2

(Съответстващи параметри на екрана)

Забележка:

За да влезе в сила настройката на два екрана, параметрите на екрана трябва да съответстват на ширината на резолюцията, а височината трябва да е два пъти по-голяма от оригиналната стойност.



1.2 Въведение в надстройката на системния софтуер:

名称	修改日期	类型	大小
6318_1	2025/1/17 11:29	360压缩 ZIP 文件	1,332,857...
AllAppUpdateA13.bin	2025/1/17 9:09	BIN 文件	1,611,754...
config	2025/1/17 14:04	文本文档	2 KB
LOGO	2024/12/28 11:48	JPG 图片文件	62 KB
Isec6318update	2025/1/7 15:06	文件	2,532 KB
Isec-downgrade	2023/11/21 14:21	文件	1 KB
Stm32ud.bin	2025/1/6 14:40	BIN 文件	43 KB
updatecfg	2025/1/25 10:32	文本文档	1 KB

- 6318_1 = Файл за системна надстройка;
- AllAppUpdateA13.bin = Файл за софтуерна надстройка;
- Config = Инструкции за конфигурация;
- LOGO = файл с лого за стартиране (Логото може да се персонализира; работи най-добре, когато е съобразено с резолюцията на устройството).
- Isec6318update = Надстройване на файловете за стартиране;
- Isec-downgrade = Разрешаване на устройството да върне версията назад;
- Stm32ud.bin = Файл за надстройка на MCU;
- updatecfg = Възстановяване на фабричните настройки на устройството.

Бележки и описание на конфигурацията:

Дата на актуализация на зареждащия механизъм Isec6318 за надстройка трябва да е версия, издадена на или след 7 януари 2025 г., за да влезе в сила надстройката.;

`persist.qccbt.hicar.support=true` (3031 Bluetooth конфигурация на това свойство)

`fw.max_users=2` (Отваряне на клонинг на приложение)

`persist.Isec.video.hidePip=true` (Скрита картина в картина)

`persist.Isec.ignore_mutex=true` (Приложението за взаимно изключване не е скрито)

`ro.fyt.dual_touch=false` (За да премахнете функцията за плъзване на приложението, системата ви трябва да бъде актуализирана до версия 2025.4.2 или по-нова, за да влязат в сила промените.)

1.3 Описание на софтуера



Ако вторичният екран показва прозореца за подкани, показан на изображението по-горе, след като надстройката на системния софтуер е завършена, това обикновено показва, че има проблеми, като например неправилно свързан кабел на вторичния екран, несъвместима адаптерна платка или неправилно копирана версия на системния софтуер.

2: Основно въведение във вторичните екрани



1.  Докоснете вторичния екран, за да го включите/изключите (докоснете произволно място на екрана, за да го включите, когато е изключен).
2.  Връщане към основния интерфейс на вторичния екран;
3.  Изход от приложението
4.  Настройка на яркостта на втория екран
5.  Настройка на силата на звука
6.  Дублиране на екрана на двата дисплея
7.  Добавяне на още приложения на втория екран

Меню на приложенията (натиснете продължително иконата, за да получите достъп до многозадачност, както е показано на изображението по-долу)



3: Инструкции за работа със софтуер с два екрана

3.1 Същият екран, различен дисплей



(Различни приложения могат да се използват едновременно на главния и вторичния екран)

Забележка:

Приложението на вторичния екран и приложението на главния екран не използват едно и също приложение; Аудио източникът използва последното изпълнено приложение.

3.2 Едновременно показване



(Щракнете върху иконата  над главния/вторичния екран, тя може да работи синхронно и да показва текущото приложение в реално време.)

Забележка:

Началните страници на главния и вторичния екран не могат да бъдат огледални;

Функцията за огледално показване на екрана едновременно целия екран на текущо избрания екран.

(Не показва само текущото приложение)

3.3 Плавно плъзгащ се екран



(Приложението поддържа плъзгане наляво и надясно за лесно превключване между различни екрани)

Забележка:

- Тази функция може да се задейства само чрез плъзгане с два пръста;
- Едновременно плъзгане на приложения на главния и вторичния екран не се поддържа;
- 360° панорамен изглед, ADAS видеорегистратор, AUX, еквалайзер, обучение на волана и настройки не поддържат плъзгане;
- Приложенията, които се използват в момента в малкия прозорец, не поддържат плъзгане.

3.4 Интелигентно гласово управление



(Можем да използваме гласово управление, за да управляваме вторичния екран със свободни ръце.)

Описание на командата:

- | Включване/изключване на вторичния екран;
- | Отваряне на приложението на вторичния екран (напр. TikTok, iQiyi и др.);
- | Увеличаване/намаляване на яркостта на вторичния екран;
- | Връщане към началния екран на вторичния екран;
- | Включване/изключване на режима на съвместно показване на първичния екран;
- | Включване/изключване на режима на съвместно показване на вторичния екран.

3.5 Настройки на функциите на вторичния екран (щракнете върху Настройки -> Настройки на вторичния екран)

1. Приложения на вторичен екран (поддържа се взаимно изключване):

- Приложения в активен режим: Поддържат едновременно отваряне и използване на едно и също приложение както на главния, така и на вторичния екран;
- Приложения в затворен режим: Поддържат отваряне само на главния или вторичния екран и не могат да се използват едновременно на двата екрана. Secondary screen power on/off:
 - Вкл.: Вторичният екран е изключен, когато е включен; докоснете, за да го събудите.
 - Изкл.: Вторичният екран е винаги включен, когато е включен; не е необходимо събуждане

Secondary screen password lock:

Provides privacy protection for the secondary screen, allowing you to set a separate password to lock the secondary screen and prevent others from operating it.

2. Тапет на вторичния екран:

- Автоматично превключване на тапета: Автоматично сменя тапета на основния интерфейс на вторичния екран.
- Настройка на тапета: Позволява ръчен избор на препоръчани тапети или тапети, добавени от потребителя.



Забележка:

- Работа на устройството: Създайте папка с име „portrait_carlogo“ във файловия мениджър на устройството. Запазете любимите си тапети в тази папка, след което ги добавете в настройките за тапети на вторичния екран.
- По време на надстройката: Създайте папка с име „NaviDatatmp“ на вашето USB устройство.
- Създайте подпапка с име „portrait_carlogo“ в папката „NaviDatatmp“.
- Запазете любимите си тапети в папката „portrait_carlogo“.
- След извършване на надстройката, папката „portrait_carlogo“ ще бъде генерирана автоматично във файловия мениджър на устройството.

On-device operation:

- | Създайте папка с име „portrait_carlogo“ във файловия мениджър на устройството. Запазете любимите си тапети в тази папка, след което ги добавете в настройките за тапети на вторичния екран.

Операция за надстройка:

- | Създайте папка с име „NaviDatatmp“ на вашето USB устройство.
- | Създайте подпапка с име „portrait_carlogo“ в папката „NaviDatatmp“.
- | Запазете любимите си тапети в папката „portrait_carlogo“.
- | След извършване на надстройката, папката „portrait_carlogo“ ще бъде генерирана автоматично във файловия мениджър на устройството.

