




UI 04 (Optional)

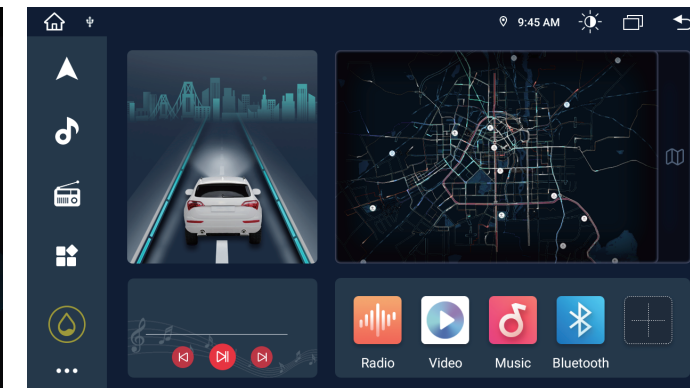

UI 05 (Optional)

Ръководство за употреба

Contents

1. Предпазни мерки	02
2. Преглед на продукта	03
3. Bluetooth	05
4. Радио	09
5. Auto Link	11
6. EasyConnection	17
7. 360° изглед (по избор)	18
8. Многозадачност на разделен екран	19
9. GPS Navigation	20
10. Wi-Fi & 4G	22
11. Музика	23
12. Видео	24
13. EQ	25
14. OBD-II	30
15. DAB+ (по избор)	31
16. ES File Explorer	32
17. ApkInstaller	33
18. Използване на LCD екран	34
19. Спецификации	36
20. Монтаж на GPS антена	37
21. Настройки	39
21.1 Стил на темата (само UI 04 има)	44
22. 4G Mirco SIM Card	47
23. FAQ	49

Precautions

- Инсталирането или сервизирането на този продукт от лица без обучение и опит с електронно оборудване и автомобилни аксесоари може да бъде опасно и да ви изложи на риск от токов удар, нараняване или други опасности.
- Не позволявайте на този продукт да влиза в контакт с течности. Това може да доведе до токов удар. Също така, контактът с течности може да доведе до повреда на продукта, дим и прегряване.
- Ако в този продукт попадне течност или чуждо тяло, паркирайте автомобила си на безопасно място, незабавно изключете запалването (ACC OFF) и се консултирайте с вашия дилър или с отдела за обслужване на клиенти. Не използвайте този продукт в това състояние, тъй като това може да доведе до пожар, токов удар или друга повреда.
- Ако забележите дим, странен шум или миризма от този продукт, или други необичайни признаци на LCD екрана, незабавно изключете захранването и се консултирайте с вашия търговец или с отдела за обслужване на клиенти. Използването на този продукт в това състояние може да доведе до трайно увреждане на системата.
- Не разглобявайте и не модифицирайте този продукт, тъй като вътре има компоненти под високо напрежение, които могат да причинят токов удар. Непременно се консултирайте с вашия търговец за вътрешна проверка, настройки или ремонти.
- Прорезите и отворите в корпуса са предвидени за вентилация, за да се осигури надеждна работа на продукта и да се предпази от прегряване. За да се предотврати опасност от пожар, отворите никога не трябва да се блокират или покриват с предмети (като хартии, постелки за пода, кърпи). Главното устройство е подходящо за превозни средства с 12V захранваща система (отрицателно заземяване). Моля, не го инсталирайте директно на превозни средства с 24V, за да избегнете повреда на продукта.
- Моля, изключете автомобила и разкачете ACC от B+ преди монтажа, за да избегнете късо съединение.
- Моля, изолирайте захранващия кабел, за да избегнете повреда на зареждането, причинена от късо съединение.
- Моля, не използвайте аудио системата за кола дълго време след изключване на двигателя, в противен случай батерията ще се изтощи. Никога не настройвайте силата на звука на устройството толкова високо, че да не чувате външния трафик и превозните средства на спешните служби. Дръжте това ръководство под ръка като справка за процедурите за работа и информация за безопасност.

Front Side




Front Side

1. Начало
2. Контрол на яркостта на дисплея
3. Показване на текущо изпълняваните приложения
4. Връщане
5. Вграден микрофон
6. Натиснете , за да рестартирате автомобилната стерео система
7. Натиснете, за да превключите към начало, натиснете и задръжте, за да изключите
8. Да се върнете към начално, задръжте, за да се покажат текущо работещите приложения
9. Да се върнете на предишната страница, задръжте, за текущо работещите приложения
10. Volume +
11. Volume -

Bluetooth

- Име на устройството
Показва Bluetooth името на устройството.
- Парола за сдвояване
Паролата, въведена на телефона при сдвояване.
- Автоматичен отговор
С активиране на тази опция, устройството ще отговаря автоматично на всички входящи повиквания чрез Bluetooth.
- Автоматично свързване
С активиране на тази опция, устройството ще търси автоматично и ще се свързва автоматично с последното свързано устройство.

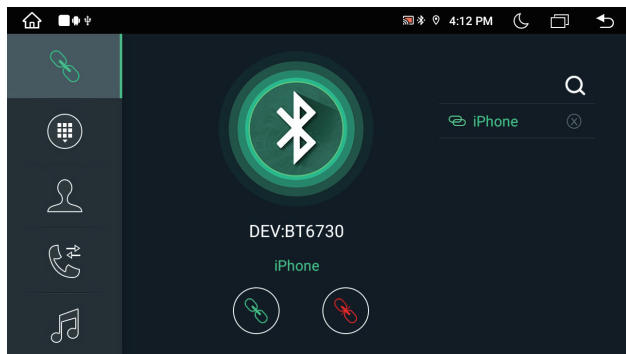

Bluetooth

Сдвояване на устройството с мобилни телефони

- За да активирате функцията за свободни ръце чрез Bluetooth, първо сдвоете мобилния си телефон с устройството. Включете Bluetooth на мобилния си телефон.
- Потърсете Bluetooth името на устройството. Например: BT7312.
- Трябва да въведете паролата за сдвояване 0000, за да се свържете с Bluetooth.
- След като се свърже, на екрана ще се появи надпис „CONNECTED“ (СВЪРЗАНО).

Ако мобилният телефон вече е сдвоен с устройството, потребителят може  докосне „Bluetooth“ при следващата връзка. Потребителят може също да докосне  за да прекъсне връзката.



Осъществяване на повиквания

След установяване на Bluetooth връзка, потребителят може да набира директно от телефона или да въвежда телефонни номера от клавиатурата за набирање. Докоснете  за да изтриете неправилно въведения номер.

След като въведете телефонния номер, натиснете  за да се обадите, или  за да затворите.

По време на разговор при натискане  на екрана, се превключва между говорители и частен разговор

Bluetooth

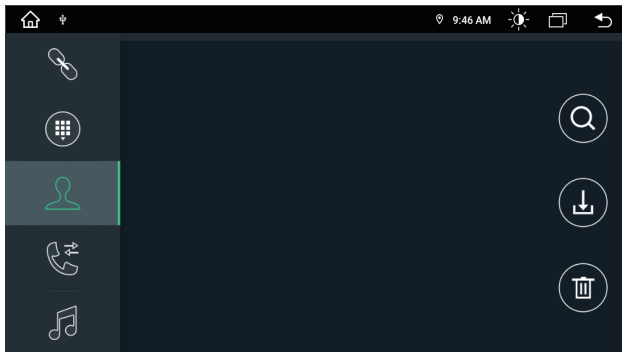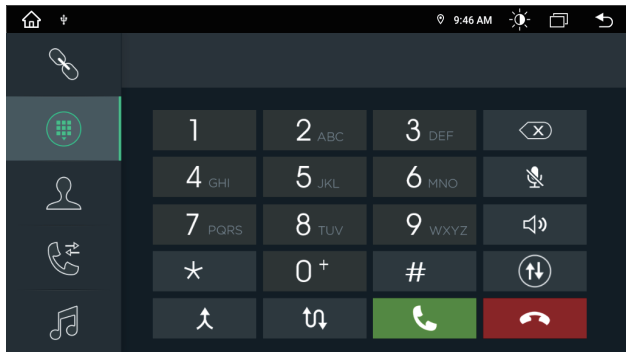



Синхронизиране на контакти

Устройството поддържа синхронизиране на контакти от мобилен телефон към устройството. След като Bluetooth е свързан, докоснете „“ да изтеглите контактите. След като изтеглянето приключи, името на контакта ще бъде синхронизирано и ще се показва на екрана по време на телефонен разговор. За бърз достъп до контактите, указателят поддържа търсене по име, започващо с първата буква от азбуката.

История на обажданията

Историята на обажданията показват изходящи , входящи , и пропуснати .

Bluetooth

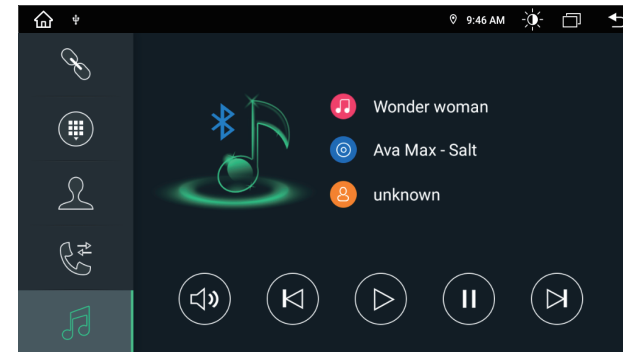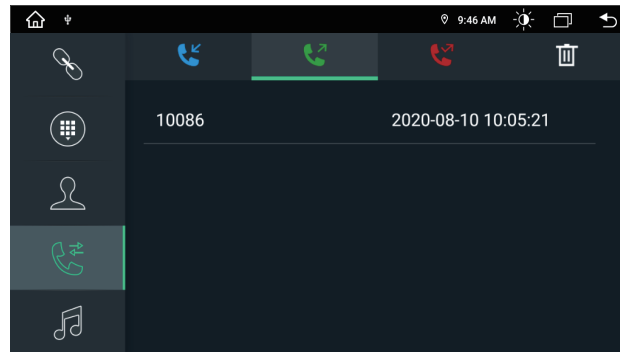

Bluetooth музика

Това устройство поддържа възпроизвеждане на музика чрез Bluetooth. Потребителят може да възпроизвежда музика на мобилния си телефон и да я прехвърля към високоговорителя на устройството чрез Bluetooth. Също така поддържа опростени контроли като „Предишен“, „Следващ“, „Пауза“ и „Възпроизвеждане“.

Не всички модели мобилни телефони може да се поддържат. Ако имате проблеми с свързването с Bluetooth, моля, свържете се с нас.

Радио

Натиснете иконата  на главния интерфейс, за да влезете в режим на радио.



UI 05 Радио интерфейс

Търсене на радиоканали

Използвайте иконата със стрелка в интерфейса на радиото, за да търсите канали. Когато бъде намерен канал, търсенето ще спре автоматично и радиото ще започне да свири.  

Сила на звука  Плъзнете наляво и надясно, за да регулирате силата на звука. Докоснете за да я заглушите.“

Търсене на станция

Докоснете за да изберете:  FM1,FM2,FM3;  AM1,AM2.

Радио

Автоматично търсене на канали

- Когато докоснете тази икона  на радио интерфейса, системата автоматично ще търси от ниска към висока честота, докато намери канал с най-силен сигнал.
- За да спрете търсенето, докоснете иконата отново.

Изключено радио 

Предварително зададен радиоканал

Всяка честотна лента може да съхранява до 6 радио канала. Системата може да съхранява 24 радио канала (18 FM канала и 6 AM канала).

Ръчно настройване на радиоканали

Натиснете продължително бутона за предварително настроени радио канали (1-6) за около 2 секунди, за да запазите текущия радио канал.

Автоматично свързване

Стъпки за свързване на „Безжичен Carplay“

1. „Auto Link“ (безжичен Carplay) е показан на фигура 1, а методът на свързване е следният:

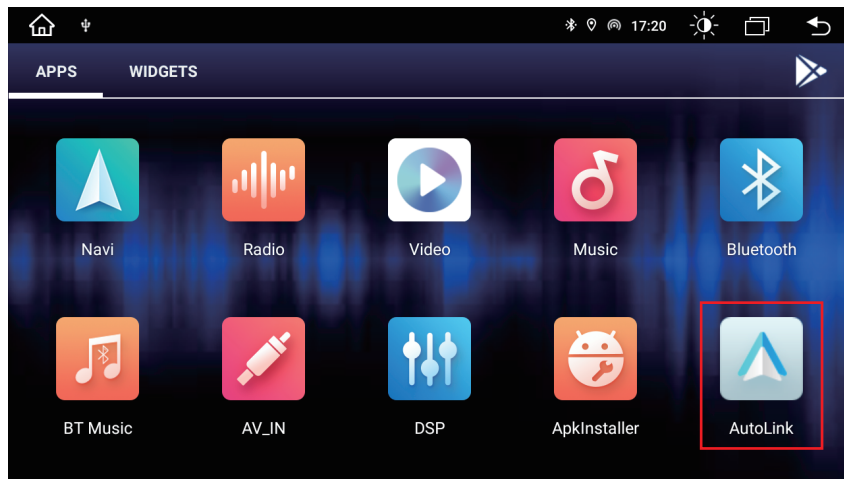


figure -1

Автоматично свързване

2. Първо включете Bluetooth на мобилния телефон на Apple, потърсете Bluetooth на колата и го свържете, свържете Bluetooth терминала на колата, както е показано на фигура 1.1, и мобилния терминал, както е показано на фигура 1.2;

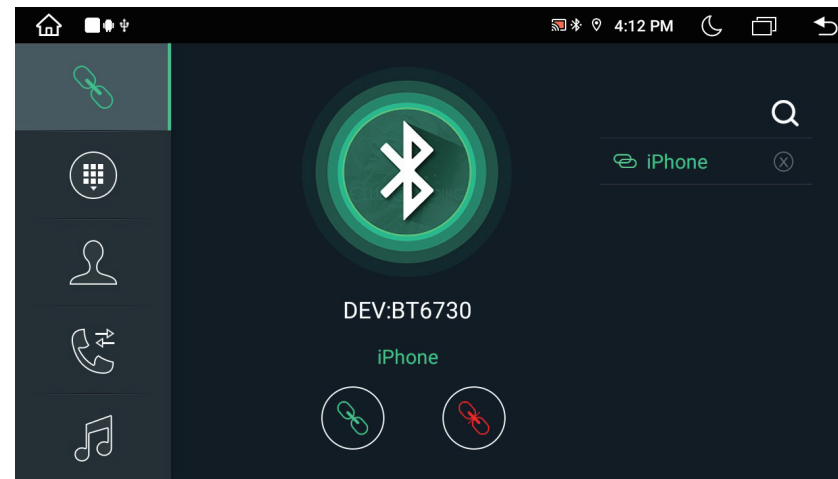


figure -1.1

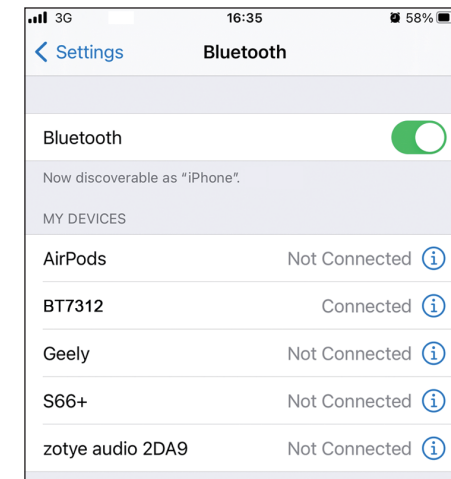


figure -1.2

Автоматично свързване

3. Операторът на автомобила автоматично ще превключи към интерфейса "Auto Link", както е показано на фигура 2. В този момент на мобилния терминал ще се появи изскачаш прозорец със съобщение. Щракнете върху "click to use Carplay on the car" и терминалът на автомобила ще се покаже, както е показано на фигура 2.1. Изчакайте няколко секунди, за да се осъществи успешно свързване.

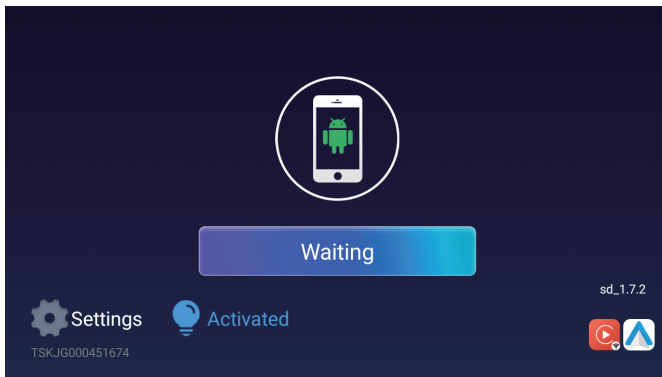


figure-2

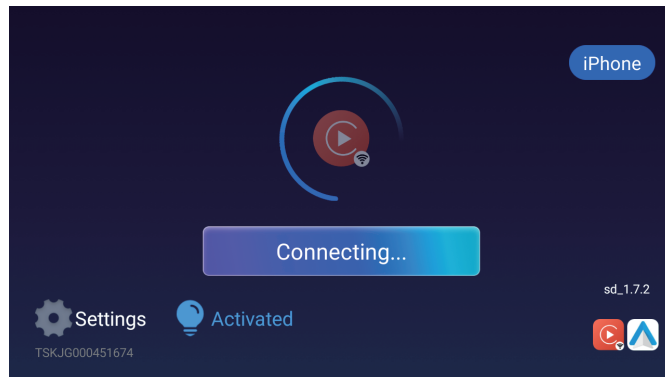


figure-2.1

Автоматично свързване

4. The interface of successful connection is shown in Figure-2.3

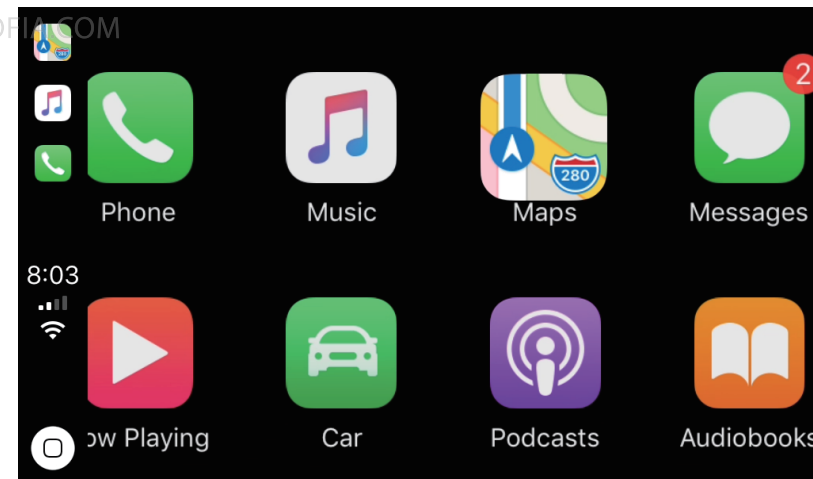


figure-2.3

Забележка: Нормално е първата връзка да е малко по-бавна, защото е необходимо да се провери интегралната схема на Apple. Връзката може да бъде успешна след около 13 секунди;

Автоматично свързване

Как да прекъснете безжичната връзка „Auto Link“:

1. Можете да прекъснете връзката, като издърпате надолу иконата за пряк, както е показано на фигура 2.4

Щракнете върху иконата на WiFi и изчакайте няколко секунди след като щракнете изключване, и колата ще излезе (този метод на прекъсване е препоръчителен);

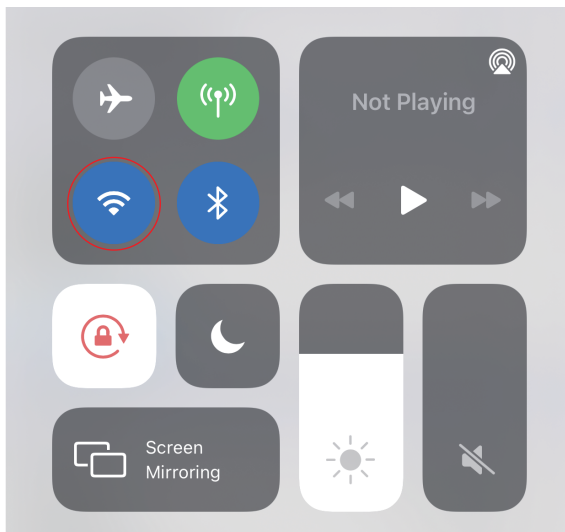


figure-2.4

Автоматично свързване

2. Изключете Bluetooth директно от терминала на превозното средство, но този метод ще доведе до малко по-бавно следващо свързване;

3. Записът за Bluetooth сдвояване се анулира отново на Bluetooth интерфейса на мобилния телефон, което не се препоръчва, защото следващия път, когато Bluetooth сдвояването бъде анулирано, удостоверяването на Carplay с Apple IC ще се използва отново, което ще доведе до бавна скорост на връзката;

Често срещани проблеми при използването на Auto Link (Carplay)

Проблеми със софтуерната поддръжка:

Carplay не поддържа софтуер за развлекателна комуникация като WeChat, видеоплейъри, игри и др.;

Проблеми с безопасността на движението:

1. Може ли Carplay да проектира видеоклипове?

Не. За да се гарантира безопасността на шофирането, Carplay не позволява видео проекция.

2. Мога ли да проверя съдържанието на новото съобщение в Carplay?

Няма текстово показване, гласово излъчване;

3. Защо някои софтуерни програми не са напълно функционални?

За да се гарантира безопасността на шофирането, съдържанието на софтуера Carplay ще бъде премахнато и ще бъдат запазени само необходимите функции.

EasyConnection



Взаимна връзка с Android

Метод 1

1. Включете режима за USB debug на телефона с Android.
2. Свържете телефона към главното устройство чрез USB кабел.
3. Кликнете  на началния екран, за да влезете в интерфейса EasyConnection.


Метод ②

1. Включете точката за достъп на телефона и Wi-Fi на главното устройство и ги свържете.
2. Кликнете  на началния екран, за да влезете в интерфейса Easyconnection.

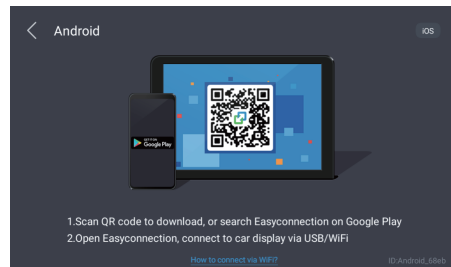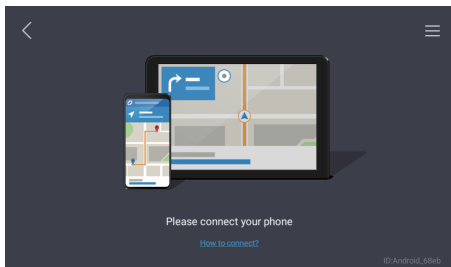

360° изглед (по избор)


Панорамната камера е функция за безопасност на автомобила. Камерите за наблюдение едновременно събират изображения около превозното средство и ги предават на устройството за обработка на изображения. След серия от обработки на изображенията, панорамен изглед отгоре около превозното средство се формира и показва на екрана, интуитивно представяйки местоположението и околните условия на превозното средство.

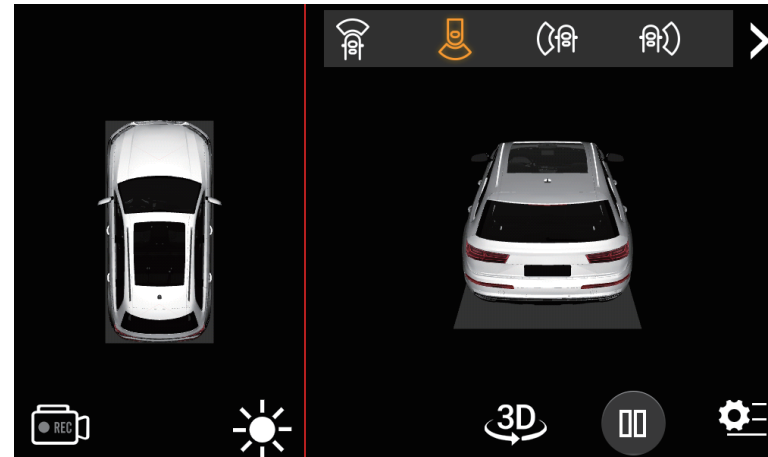

Забележка: Трябва да закупите специална камера, преди да можете да я използвате.

Многозадачност с разделен екран

Режимът на разделен екран позволява стартирането на две приложения едно до друго.

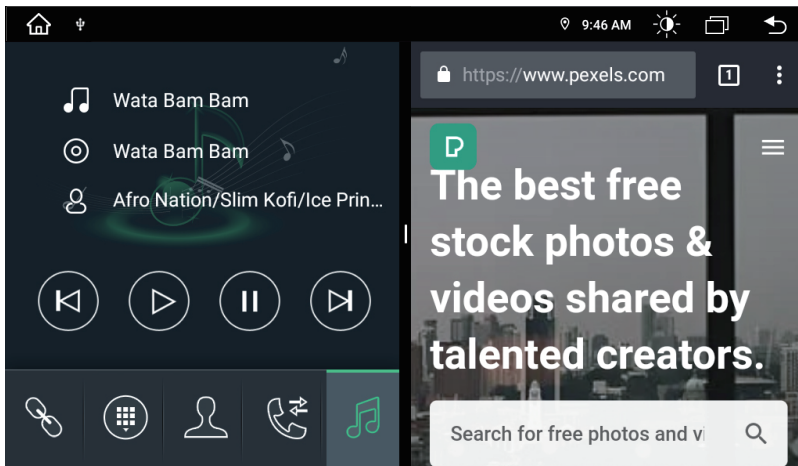

Стъпки на операцията

1. Щракнете върху лентата, за да видите всички приложения, след което изберете предпочитаното от вас.
2. Натиснете и задръжте избраното приложение, докато се покаже „плъзнете тук, за да използвате разделен екран“.

3. Плъзнете приложението наляво и разделянето на екрана е готово.

Забележка: Някои приложения не поддържат разделяне на екрани.

GPS навигация

Как да използвам GPS навигация на автомобилни стереоуредби Eonon с Android?

1. Онлайн карта

Приложението Google Map е предварително инсталирано на автомобилната стереосистема Eonon. След като се свържете с мрежата, можете да използвате онлайн картата.

2. Офлайн карта

Ако се намирате в район, който поддържа изтегляне на данни от офлайн карта на Google, можете да запазите данните от картата на района в автомобилната стереоуредба в Google Map и да ги използвате офлайн. Или можете да изтеглите други приложения за офлайн карти от Google Play, като например Here WeGo.

3. Купете карта с карта

Купете карта с карта, подходяща за автомобилна стерео система с Android, и поставете картата в слота за SD карта на автомобилната стерео система, след което настройте навигационния път да работи с GPS.

4. Огледало на екрана


За iPhone, картата на телефона може да се синхронизира с екрана на автомобилната стереоуредба чрез функцията PhoneLink. За телефони с Android, картата на телефона може да се синхронизира с екрана на автомобилната стерео система чрез функцията EasyConnection.

Бележки

- Можете също да влезете в Google Play, за да изтеглите други приложения за навигация, като Waze, Sygic и др.
- Някои навигационни приложения ще посочат пътя за съхранение на картографските данни, които не поддържа съхраняването на картографски данни на външна Micro SD карта или USB флаш устройство.

GPS навигация

Натиснете  „За да влезете в основния интерфейс, изберете „Информационно-развлекателна система, монтирана в превозното средство“, и щракнете върху „Навигация“, за да влезете в интерфейса

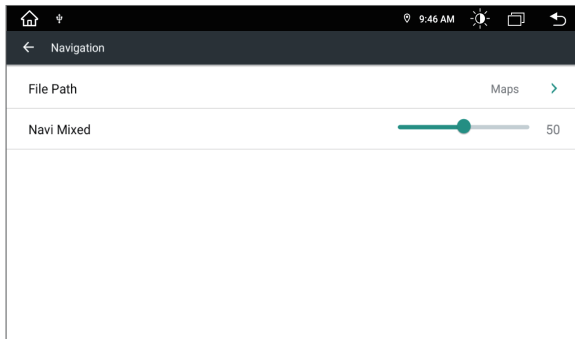

Автоматично стартиране на навигацията

Потребителят може да настрои автоматично стартиране на навигацията при зареждане.

Опция за навигационно приложение

Потребителят може да инсталира навигационно приложение, което да сдвои с навигационния бутон.

Системата автоматично ще покаже всички инсталирани приложения и можете да докоснете, за да изберете приложението по ваш избор.

Нави Смесени

Плъзнете наляво или надясно, за да регулирате силата на звука на Navi Mixed.

wi-fi & 4G

Забележка:

Посока за режим ВКЛ. и ИЗКЛ. в интерфейса за настройки.


 **ON** mode

 **OFF** mode

Мрежа и интернет

Wi-Fi връзка

Отидете в настройките, след това в Wi-Fi, за да се уверите, че Wi-Fi е включен, за да се свържете с интернет.

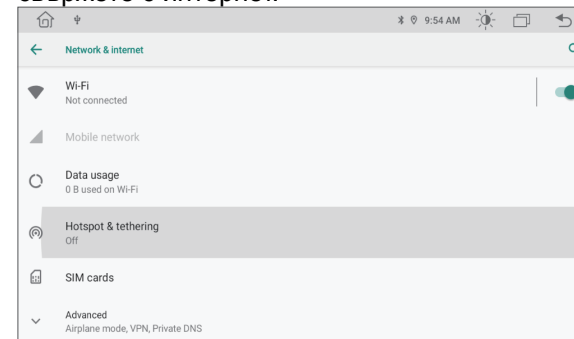

Както е показано на картинката по-горе, потърсете желаната Wi-Fi точка за достъп. Завършете Wi-Fi връзката, като въведете паролата и докоснете „Свързване“.


Можете да промените типа език, езика за въвеждане и типа на клавиатурата в този интерфейс.

Още

Разрешено е настройването на лична точка за достъп и VPN.

Музика

Устройството поддържа показване на обложки на MP3 файлове. Ако песента е с данни и информация за обложката, те ще бъдат показани на дисплея на обложката, както е показано по-долу.

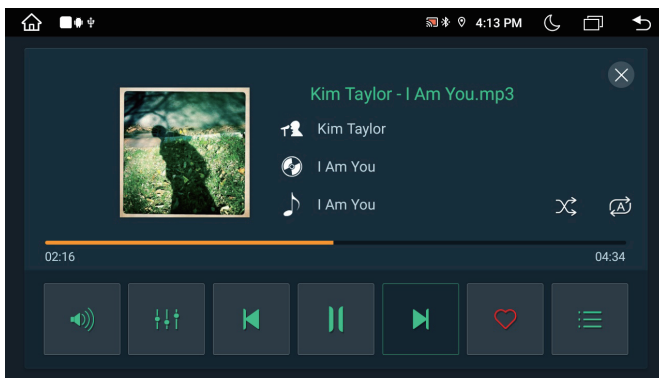


Повторение и случайност

Докосни  за спиране и пускане на повторението  да смениш начина на повторение

Звук  ”, настройки  Натисни   за смяна на песента Натисни за пускане и спиране на муикта 
Записани  ”, списък песни 


Видео

Докоснете иконата за видео в главния интерфейс. Поддържа се вътрешна флаш памет и външни SD карти или USB устройства.

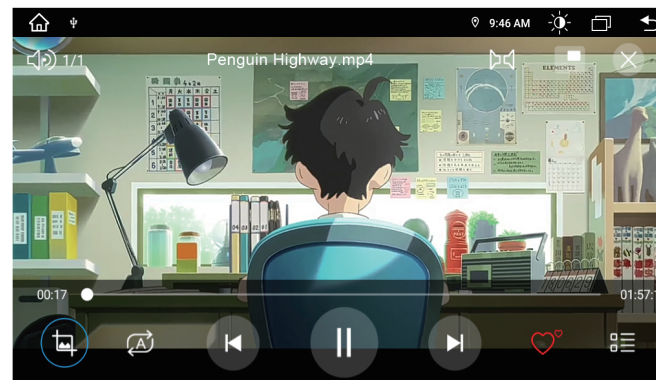


DSP

Натисни  за да влезете в интерфейса за настройки на DSP

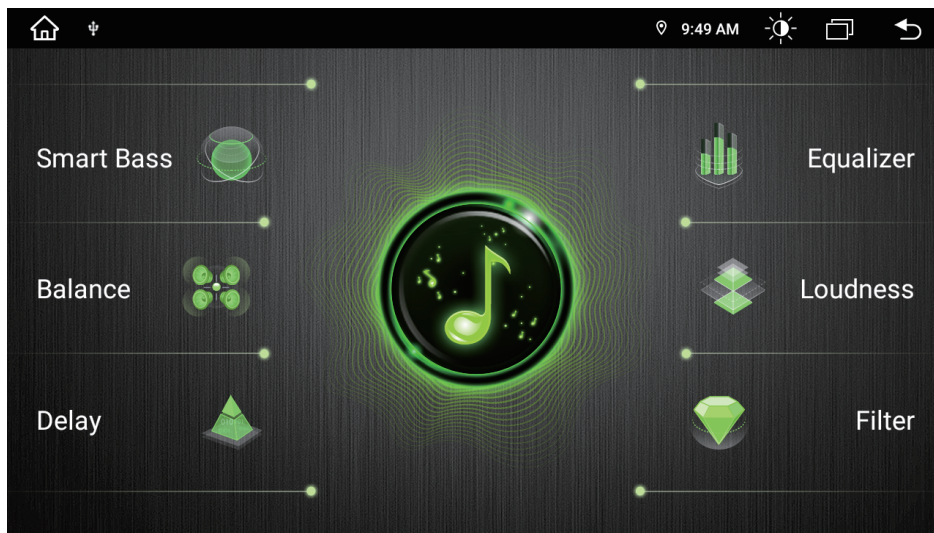


Закъснение

Можете да регулирате времето на забавяне на четирите високоговорителя, за да получите най-добър слухов ефект.

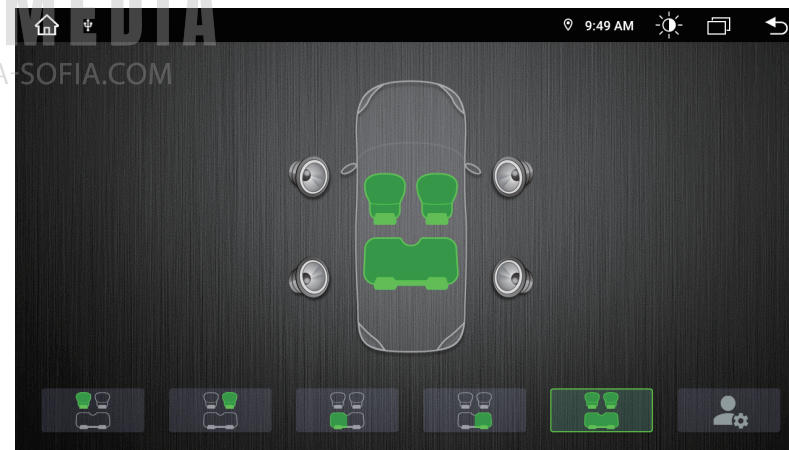


[] Кликнете, за да върнете параметрите към фабричните.

Баланс

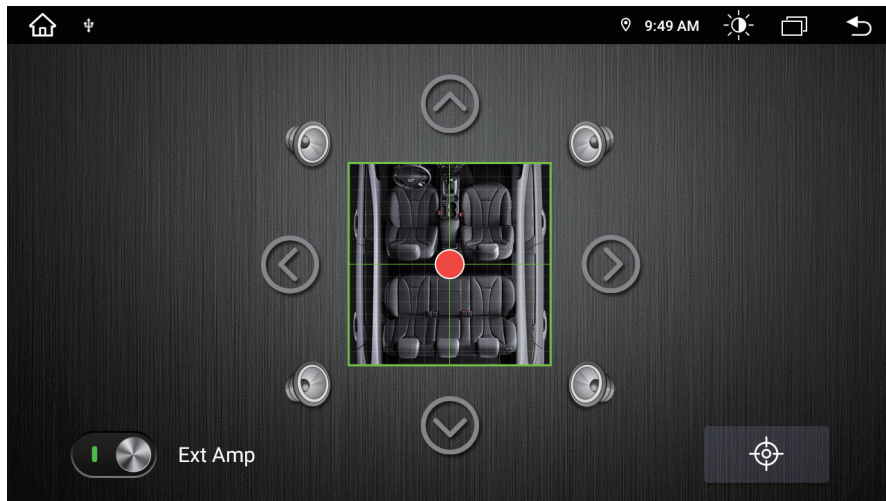

[] ВКЛ./ИЗКЛ. Изберете [ВКЛ.], за да настроите изходната мощност на четири високоговорителя чрез плъзгане на малката червена точка. Щракнете, за да върнете тази малка червена точка в центъра, а също така четирите високоговорителя запазват еднаква изходна мощност.

Loudness

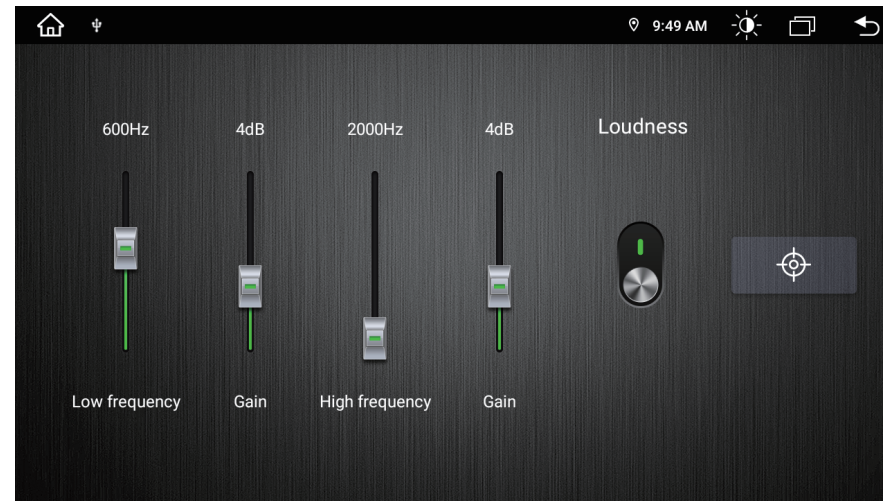


Ниска честота: Ако е зададено на 600Hz, силата на звука ще бъде компенсирана в честотния диапазон под 600Hz. Усилване: Колкото по-голяма е стойността в dB, толкова по-голяма е компенсацията на силата на звука.

Висока честота: Ако е зададено на 2000Hz, силата на звука ще бъде компенсирана в над 2000Hz.

[] ВКЛ./ИЗКЛ. Изберете [ВКЛ.], за да зададете басовия ефект от три параметъра по-горе.

[] Кликнете, за да върнете параметрите към фабричните.

Филтър

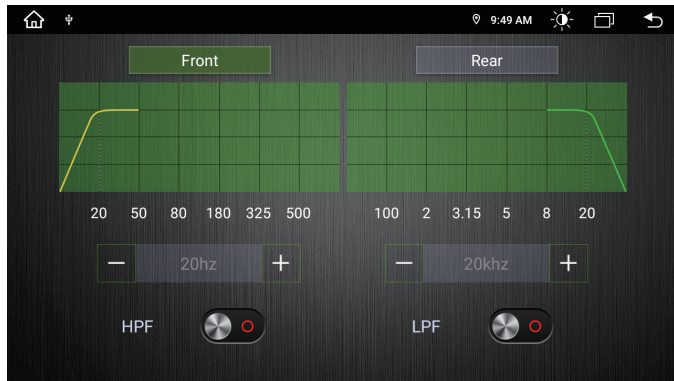

HPF (Високочестотен филтър): Всяка честота над граничната стойност може да бъде пропусната. Ако HPF е настроен на 20Hz, аудио честотата под 20Hz ще бъде филтрирана.

LPF (Нискочестотен филтър): Всяка честота под граничната стойност може да бъде пропусната. Ако LPF е настроен на 20KHz, аудио честотата над 20KHz ще бъде филтрирана.



Можете да персонализирате граничната честота, като зададете стойността на честотата или плъзнете кривата в графичния дисплей.

OBD-II

OBD-II (бордова диагностика) е вградената в автомобила система за самодиагностика, която бордовият компютър в автомобилите следи емисиите, пробега, скоростта и други данни.



Стъпки за свързване

1. Поставете OBD-II адаптера в интерфейса
2. Кликнете , за да влезете в интерфейса за връзка.
3. Кликнете , за да потърсите OBD-II адаптера и изберете OBD-II за автоматично свързване.
4. Върнете се към началния екран, щракнете върху 


5. Кликнете , за да влезете в интерфейса за настройка на въртящия момент, за да го настроите съгласно следните стъпки:
Настройки на OBD-II адаптера -> Изберете Bluetooth устройство -> Изберете съответното OBD-II устройство

Бележки

- OBD-II адаптерът трябва да се закупи отделно, поддържа само адаптер, който не изисква парола за връзка и предава данни чрез Bluetooth.
- OBD-II адаптерът трябва да се закупи отделно, поддържа само адаптер, който не изисква парола за връзка и предава данни чрез Bluetooth.


DAB+ (по избор)

Поддържа слушане на DAB+ (цифрово аудио излъчване) радио. DAB+ приемникът трябва да се закупи отделно, важи само за DAB+ приемник, който е съвместим с Android система и е свързан чрез USB.

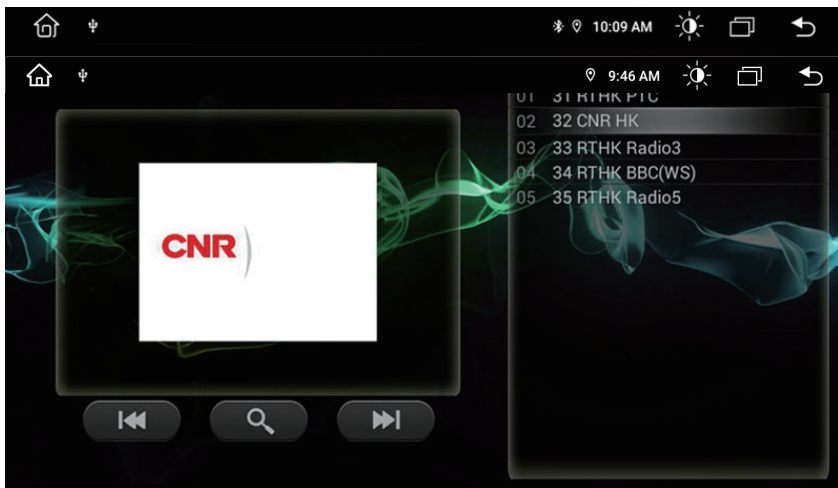


ES File Explorer

Можете да преглеждате, копирате, поставяте и изтривате файлове в паметта/SD картата/USB флаш устройството чрез ES файловия мениджър.

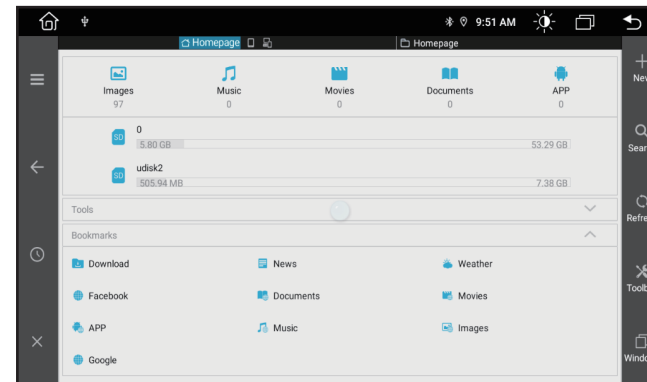


UI 05 Интерфейс за изследване на файлове

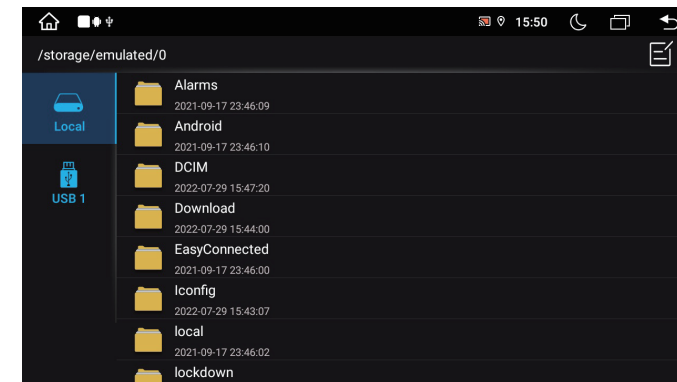

UI 04 Интерфейс за изследване на файлове

ApkInstaller

Приложенията, които се изтеглят на SD картата или USB устройството, могат да бъдат инсталирани на автомобилната стерео система чрез ApkInstaller. Този продукт поддържа инсталиране на различни приложения, но няма гаранция, че всички приложения са съвместими.

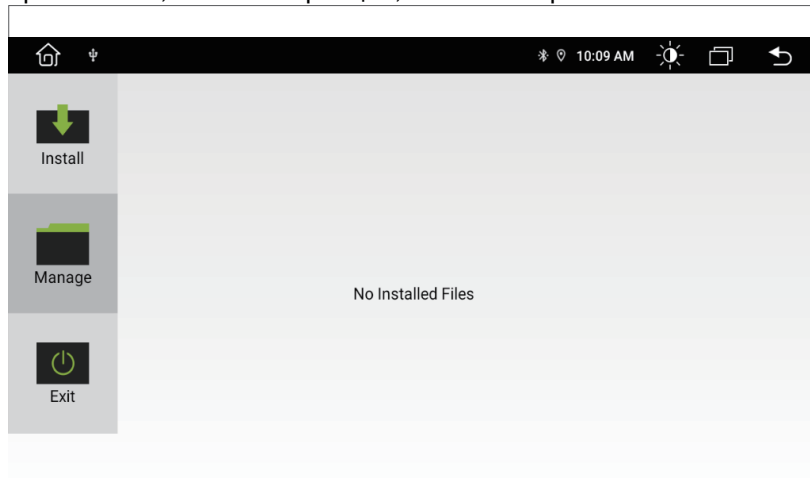

Използване на LCD екран

Инструкции на екрана

Бележки

- Не излагайте екрана на дисплея директно на слънчева светлина или топлина за продължителен период от време, за да предотвратите повреда на LCD екрана.
- Не излагайте екрана на дисплея директно на слънчева светлина, когато не се използва.
- Екранът на дисплея трябва да се използва в температурните диапазони, посочени по-долу:
 - а) Работен температурен диапазон: -10°C~+50°C
 - б) Диапазон на температурата на съхранение: -20°C~+80°C

LCD екранът е изцяло фронтален дисплей за по-добро зрително изживяване в колата. Моля, не натискайте LCD екрана силно, за да предотвратите повреда. Освен за координиране на функциите на сензорния панел, моля, докосвайте LCD екрана внимателно, за да предотвратите надраскване или прах.

Не трябва да пречи на въздушните възглавници и други функции или устройства за безопасност в превозните средства.

Използване на LCD екран


Спецификации

- Относно LCD
- На LCD екрана може да се появят малки черни или ярки точки. Това не е дефект, а просто спецификация на LCD екрана.
 - Ако се използва в студени райони, LCD екранът може да е по-тъмен след включване, но яркостта ще се регулира до нормална след кратко време.
 - Ако е изложен на пряка слънчева светлина, потребителят може да има затруднения да вижда LCD екрана поради отражение.
- Поддръжка на LCD екрана
- Моля, изключете захранването, преди да почистите LCD екрана. Избършете екрана с мека кърпа, за да предотвратите надраскване на повърхността.
 - Моля, не използвайте мокри кърпи, бензен и химически подобни почистващи препарати за почистване на LCD екрана.

Operating Voltage	DC12V
Максимален работен ток	≤10A
Operating Temp	-20 °C + 60 °C
Температура на съхранение	-30 °C + 70 °C
Operating Humidity	45% - 80%(Relative humidity)
Влажност при съхранение	39% - 80%(Relative humidity)
Video Formats	Supports AVI, MKV, MP4, WMV, RMVB, MPG...all Android videos formats, Web video and 1080P video.
Аудио формати	Supports MP3, WMA, WAV, AC3, OGG, FLAC, Web audio etc.
Формати на изображения	Supports JPEG, BMP, PNG, TIFF etc.
Спецификации на Wi-Fi	
Поддържащо напрежение	Vcc_3.3V
Стандарт за поддръжка	IEEE802.11B/g/n compatible WLAN
Тип интерфейс	USB 2.0
Честотен диапазон	2.4-2.484GHz
Модулация	OFDM/DBPSK/DQPSK/CCK

Монтаж на GPS антена

GPS антената може да се монтира вътре или извън автомобила, например на таблото и покрива.

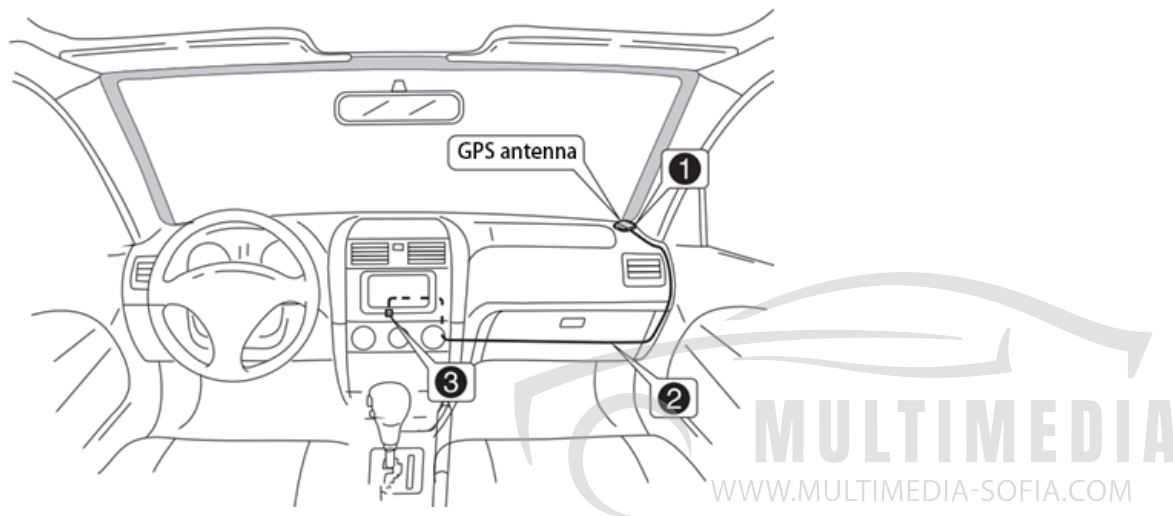

Забележка

GPS антената трябва да бъде монтирана в отворено положение. Сателитните сигнали от GPS антените могат да отслабнат, ако на предното стъкло е монтирано взривоустойчиво или изолационно фолио. В такива случаи се препоръчва да се монтира GPS антена извън превозното средство.

Монтаж на GPS антена

Препоръчва се GPS антената да се монтира на таблото или на задния рафт. Антената трябва да се монтира на равна повърхност, обърната към небето, за да се предотврати възможно най-малко блокиране на радиовълните. Превозно средство, оборудвано със закалено или тонирано стъкло, може да отслаби приемащия сигнал на GPS антената. Поради това се препоръчва монтирането на антената извън превозното средство.

Ръководство за инсталиране на GPS


- Преди да закрепите GPS антената, моля, уверете се, че използвате подходящ почистващ препарат за почистване на предназначената повърхност. След почистване, откъснете гърба на лентата и натиснете, за да поставите GPS антената.
- Свалете страничния капак и прекарайте кабела през кутията за съхранение, докато достигне контролния панел на машината. Кабелът трябва да бъде закрепен с кабелна връзка.
- Свържете щепсела на GPS антената към машината

Бележки

- Моля, уверете се, че захранването на системата е изключено, когато свързвате GPS антената.
- Моля, не скъсявайте и не удължавайте GPS кабела. Промяната на дължината на кабела може да доведе до късо съединение или неизправност, която може да повреди продукта.
- Антената трябва да бъде инсталирана на равна повърхност, където радиовълните ще бъдат блокирани възможно най-малко, в противен случай това ще повлияе на точността на навигацията.

Настройки


Докоснете иконата „“, “ на предния панел, за да влезете в интерфейса за настройки. Изберете съответната опция, за да влезете в съответната опция за настройки. Преместете лентата с опции нагоре и надолу, за да намерите желаните настройки.

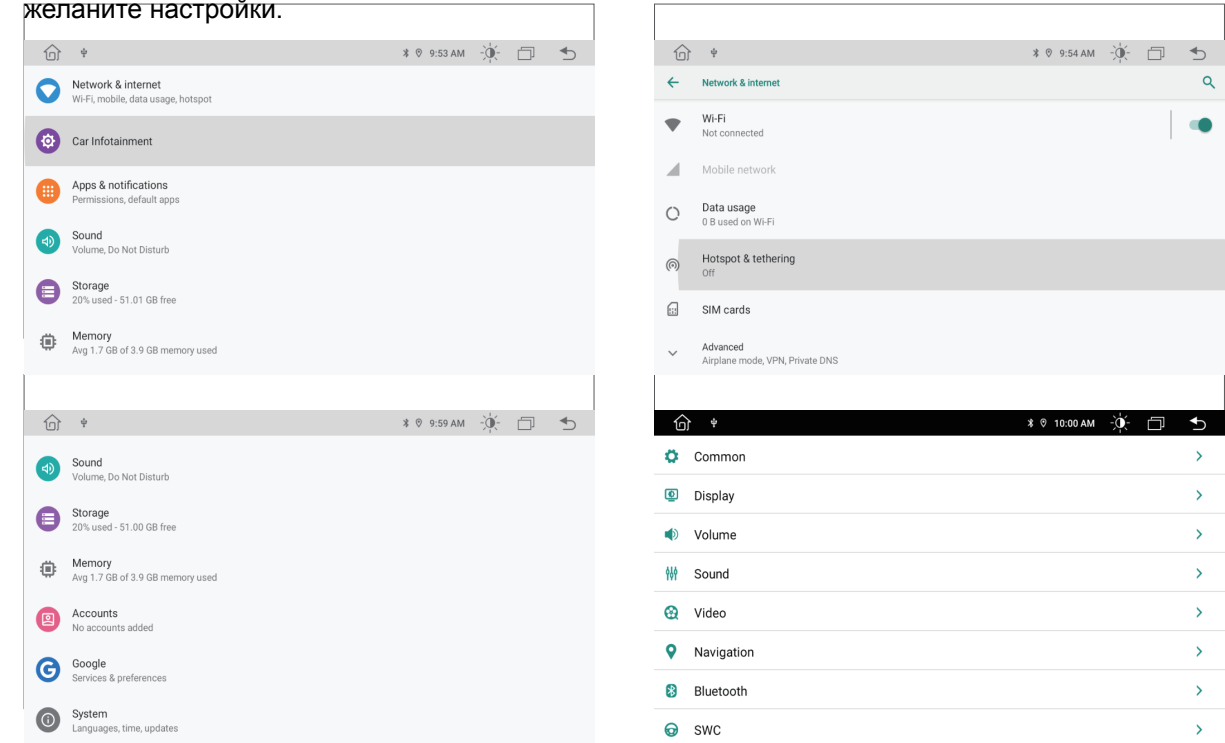

Настройки

Инфoразвлeкатeлнa систeмa зa aвтoмoбил

AssistiveTouch: ВКЛ./ИЗКЛ. Изберете [Вкл.], за да се покажат седем често използвани функционални преки пътища, натискането и задържането им може да ги премести на произволно място на екрана за лесна употреба

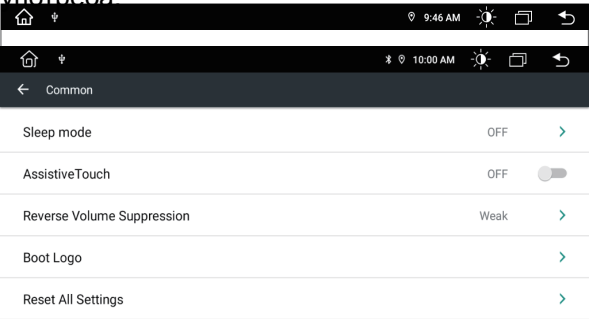

Потискане на звука при заден ход: Няма/Слабо/Средно/Силно. Ако е избрано [Силно], силата на звука при заден ход ще бъде значително намалена.


Лого при зареждане: Докоснете логото при зареждане, въведете паролата 5678

Нулиране на всички настройки: Възстановяване на автомобилната стереоуредба до фабрично състояние, всички настройки ще бъдат изчистени.

Настройки


Дисплей

Регулирайте яркостта на фона на дисплея за различно време през деня и нощта

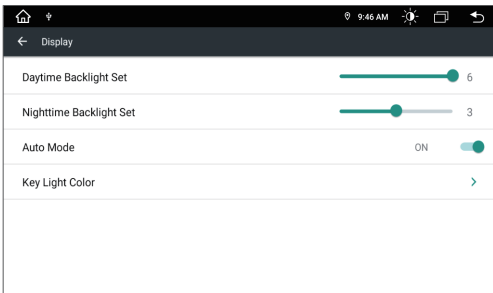

Сила на звука

Опциите за сила на звука за съответните системи могат да се регулират според желанието.

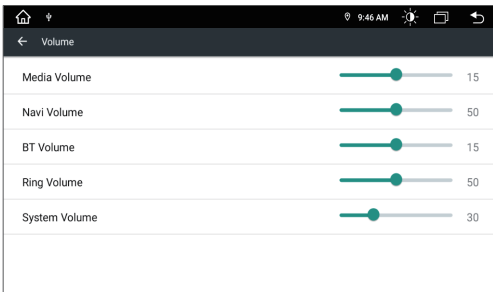


Настройки

Видео


Деактивиране на видео в движение: ВКЛ./ИЗКЛ. Изберете [Вкл.], стереото на автомобила няма да възпроизвежда видеоклипове и снимки по време на шофиране. Препоръчваме ви да го включите за ваша безопасност при шофиране.

Предупредителна линия за движение назад: ВКЛ./ИЗКЛ. Изберете [Вкл.], автомобилната стерео система ще покаже предупредителната линия, маркираща разстоянието

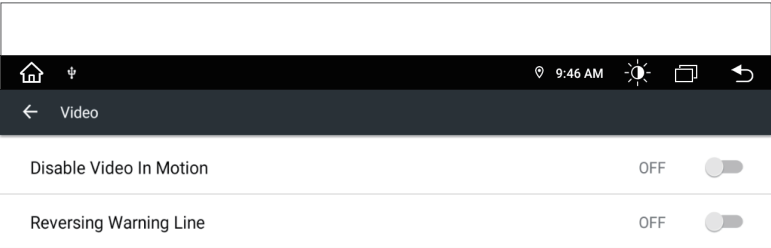

Настройки

Настройка на управлението от волана

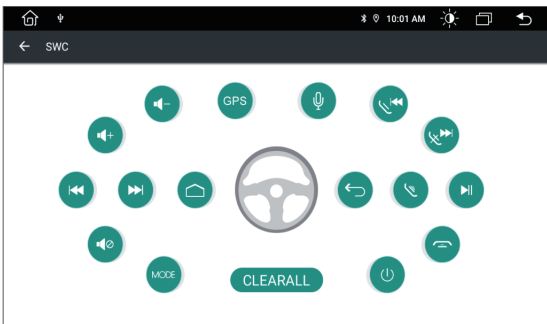

Моля, следвайте стъпките по-долу, за да настроите функциите на контролните бутони на волана.

- За да изтриете всички, изберете RESET (НУЛИРАНЕ)
- Натиснете желаните контролни бутони на волана
- Докоснете съответната функция на контролния бутон на сензорния екран. Дълго натискане и кратко натискане - две функции. Щракнете върху OK.
- Repeat step 2 - 4 to complete all the control button setting.





Забележка

Тази автомобилна стереоуредба поддържа само функция на волана, управлявана от аналогов сигнал. Ако колата ви е с цифров сигнал, трябва да закупите SWC адаптер, за да преобразувате цифровите сигнали в аналогови.

Настройки

Стил на темата (само UI 04 има)


Click [Settings] → [Car Infotainment] → [Display] → [Theme style] Има 8 комплекта потребителски интерфейс

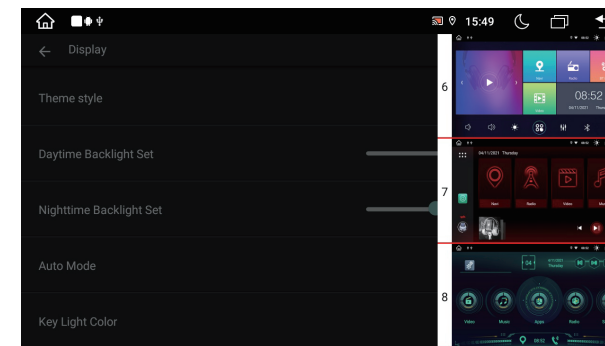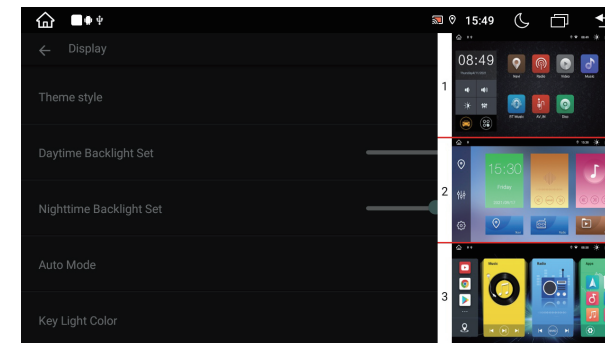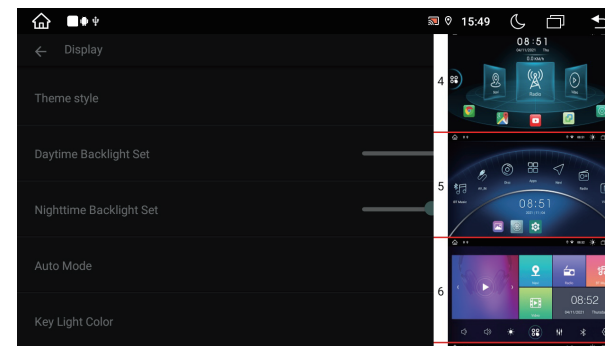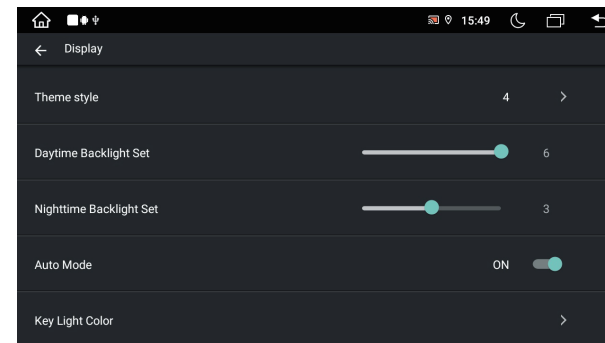


Настройки

Настройка на Backcar


Click [Settings] → [Car Infotainment] → [About Device] Click the setting icon on the right [] → Code: 8888 → [Backcar Setup]

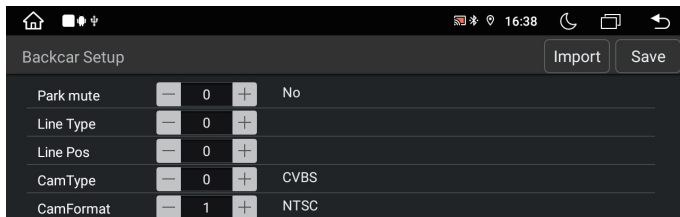

1. Ако колата ви е оборудвана с CVBS камера, опцията за [CamType] е [0]

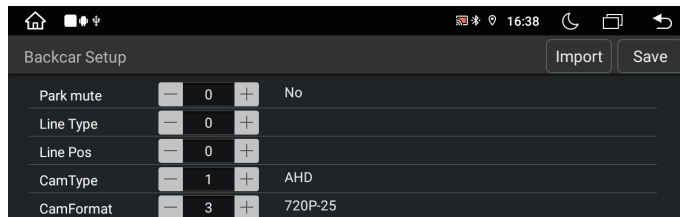

2. Ако колата ви е оборудвана с AHD камера, опцията за [CamType] е [1]

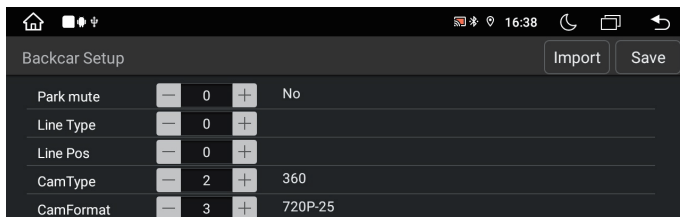

3. Ако колата ви е оборудвана с 360° камера, опцията [CamType] е [2]




Настройки

Смяна на F-врата и смяна на R-врата



Ако отворите лявата или дясната предна врата, на екрана се показва грешка. Решението е следното:

1. Click [Car Info] → [General Setting] → [Swap F-Door] or [Swap R-Door] → Select [Swap] → [Save] reboot
2. Click [Settings] → [Car Infotainment] → [About Device] Click the setting icon on the right [] → Code: 8888 → [Cam Type] → [Swap F-Door] or [Swap R-Door] → Select [Swap] → [Save] reboot

Method 1:

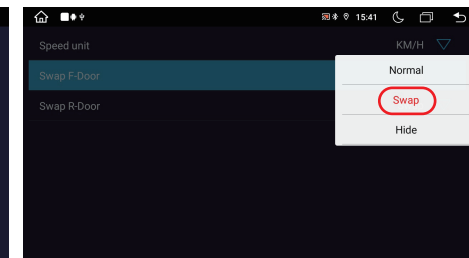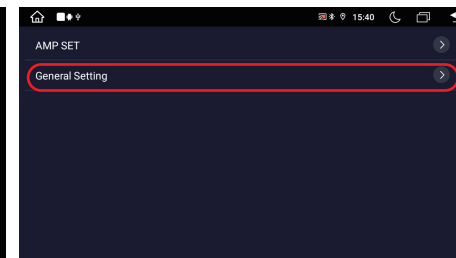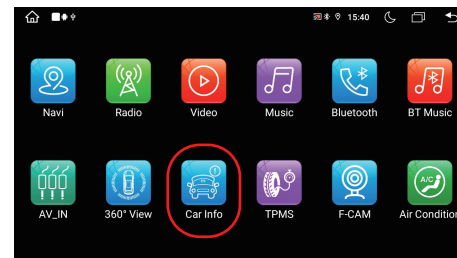

Method 2:

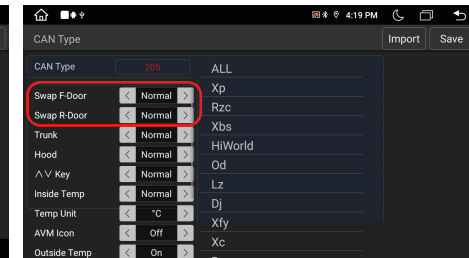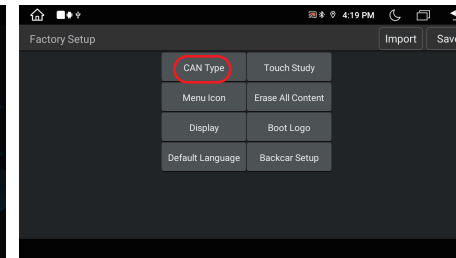

4G Mirco SIM Card

The list of 4G mirco SIM card support countries is as follows

Middle East	Iran: band3, band40; Israel: band3; Jordan: band3; Kuwait: band3; Oman: band3, band40 Qatar: band3, band7, band40; Saudi: band1, band3, band38, band40 Uae: band3, band7, band20
Australia	Australia: band1 ,band3, band5, band7, band28, band40 New Zealand: band3, band28
Europe	All countries support it
Africa	South Africa: band1, band3, band40 All countries support it

4G Mirco SIM Card

The list of 4G mirco SIM card support countries is as follows

South America	Argentina: band4; Brazil: band3, band7, band38; Brazil: band7; Columbia: band4, band7, band38 Costa Rica: band3, band7; Ecuador: band2, band4; Guatemala: band2; Honduras: band4 Mexico: band2, band4; Nicaraguan: band4; Panama: band2, band28; Paraguay: band2, band4 Peru: band2, band4; Uruguay: band2, band4; Venezuela: band3, band4 Bolivia: band4, band17are supported, but band13 is not
North America	Canada: band2, band4, band7, band12, band38, band42 USA: band2, Band4, band12, band17 support, including at & T, T-Mobile, Verizon, U.S. cellular All 4G bands of the operator. But the band 25 and band26 used by sprint operators are not supported
Asia	Hong Kong: band3, band7; India: band40; Indonesia: band3, band5, band8, band40 Malaysia: band3, band5, band7; Philippines: band1, band3, band5, band7, band41 Singapore: band3, band7, band8; korea: band1, band3, band5, band7 Taiwan: band3, band8; Thailand: band1, band3; Uzbekistan: band7

FAQ

Ако срещнете проблемите по-долу, моля, вижте това ръководство за отстраняване на неизправности за бързо решение. Ако проблемите продължават, препоръчително е да се свържете с професионалист или да посетите центъра за обслужване на клиенти за допълнителна помощ. Моля, не разглобявайте машината без подходящ съвет.

How do you change language?

1. Settings ->System ->Language and input ->Language
2. Settings ->Car Infotainment ->About Device ->Click the setting icon on the right  ->Code: 8888
->Default Language

Как да настроя часа и датата?

Settings ->System ->date & time

Как да сменя тапета?

Натиснете за 2 секунди празното място в долната част на началния екран, за да влезете в екрана с тапета и изберете подходящия файл, за да зададете тапета.

The touch screen didn't respond?

Системата може да е многозадачна (т.е. навигация), изчакайте малко. Ако проблемът продължава, моля, свържете се с отдела за следпродажбено обслужване за помощ.

Няма видеозапис отзад при движение на заден ход

Свържете линията за управление на заден ход на стереото в колата към линията за задействане на камерата за заден ход.

FAQ

Празен екран/невъзможност за стартиране?

Моля, натиснете първия бутон на автомобилната стереоуредба или свържете отново захранващия кабел.

Моля, проверете дали автомобилната стерео уредба има стабилно DC12V напрежение.

Моля, проверете дали предпазителът на автомобилната стерео система е изгорял.

Моля, свържете отново кабелите BATT+/ACC/GND на захранващия кабел на автомобилната стерео система към кабелите BATT+/ACC/GND на вашия автомобил.

Няма звук?

Моля, свържете отново четирите изходни кабела за високоговорители на ISO порта към интерфейса за високоговорители на автомобила. Уверете се, че оригиналната контролна линия на усилвателя (REM) е правилно свързана към контролната линия на усилвателя на захранващата линия на стерео системата на автомобила.

Няма GPS сигнал

Моля, проверете дали GPS антената е свързана правилно и я свържете отново.

Моля, проверете дали е в зоната на екраниране на GPS сигнала. Моля, шофирайте известно време, за да видите дали GPS сигналът е възстановен.